

Sändbläåsting:

Radhäuser hinten

Reserveradmulde

Träger über auspuff

Tank und Haltebänder

Kleinteile und Halter (vordere Stoßstange)

(Getriebe welches oben liegt zerlegen und Teile bestellen)

Unterboden Lack:

3 Kabeldurchführungen einbohren und versiegeln

Unterboden und alle Teile putzen

alles mit 2. Schicht grundiert

alles mit Decklack lackiert

alles mit UBS bedeckt

FERTIGSTELLUNG

Kabine abbauen

Motor assembleren:

Ventilshims einmessen, NW einbauen, Ventildeckel mont.

555ccm Inj. Einbauen, ASB montieren

Motor mit Getriebe mit Karosse verschrauben

alten Krümmer zerlegen, neuen bauen

Motor wieder runterlassen

Krümmen fertig schweißen

Werkzeug machen, 0,64 Housing ausdrehen

turbo auf neuem Krümmer mit Vband flansch, leitungen und Restriktor

Bremsleitung:

Bremsleitung HA

Bremsleitungen VA

Halterungen an chassis

HA assemblieren:

Subframe und Diff verschrauben

Arme, Lenker, Achsschenkel montieren

Halbachsen und Kardan montieren

Diffkühler und Pumpe

Stabilisator und neue Koppelstangen einbauen

reinheben und mit Karosse verschrauben

Tank und mehr:

Tank und Stützen verbauen

Verkleidungen anbringen

Benzin- und Belüftungsleitungen verlegen

Walbro verbauen

FERTIGSTELLUNG

Motor einbau:

(NEUE KUPPLUNG MONTIEREN)

(Getriebe revidieren und mit Motor verschrauben)

Lenkstangenvielzahn leichtgängig machen

Motor auf Motorlager mit Karosse verschrauben

[illegible]

Kardanwelle verbauen

Benzin- und Luftleitungen verlegen

LLK anpassen:

Halterungen bauen

Stoßstangen- und Scheinwerferverträglichkeit prüfen

Ansaugluftleitung auslegen

Schellen und Verbinder bestellen

Ev. Scheinwerfer umbauen

Halter für Stoßstange ändern

STOßFÄNGER NICHT AUSSCHNEIDEN

Stoßstange anpassen

FERTIGSTELLUNG

VA assemblieren:

Lenker und Streben verbauen

Achsschenkel und Federbeine verbauen

Stabilisator und neue Koppelstangen einbauen

Bremsen mit:

Handbremsseil schmieren und verlegen

Handbremsmechanismus einbauen

Entlüftungsnippel leichtgängig machen

Scheiben und Bremssättel HA und VA montieren

Stahlflex Leitungen verbauen

Bremsleitungen füllen und entlüften

Reifen und Felgen montieren

Fahrwerk Gutachten anfordern

Auspuff:

Turboknie & Flexstück

Flexstück auf ultra low DP (min. 2x53mm Rohren)

Catback anpassen

Elektrik und Kabel:

Motorkabelbaum machen:

nötige ECU Kabel umpinnen, dazu einziehen

Stecker im Motorraum umpinnen und umlöten

Consult Stecker

KKKnock zuhörstecker

Drehzahlmesser 10K Widerstand einlöten

Geschwindigkeitsmesser geht?

Abschlussarbeiten:

2. Tür einbauen *XD*

LLK Piping verleggen

Bov-Anschluss einschweißen

Ansaugleitung verlegen

Stoßstangen montieren

Käfig einbauen

ECU abstimmen auf 555er und q45maf

To buy:

1x Grundlack

1x Decklack in Wunschfarbe :)

epoxydlackverdünnung zum spritzen

Rohre für Krümmer dem Mauk sagen er solls mitnehmen!!

5-Bolt to V-Band Adapter

200mm Flexrohr

Synchro und Lagersatz

metallKAT mit E Zeichen

300zx Benzinfilter

90° 3" Rohr


Lambda Bung

4 Brems Scheiben (2 200sx s14 VA, 2 200sx S13 HA)

3" Catback

Pleie Überrollbügel

Metallkabelbinder für Krümmerhitzeschutz

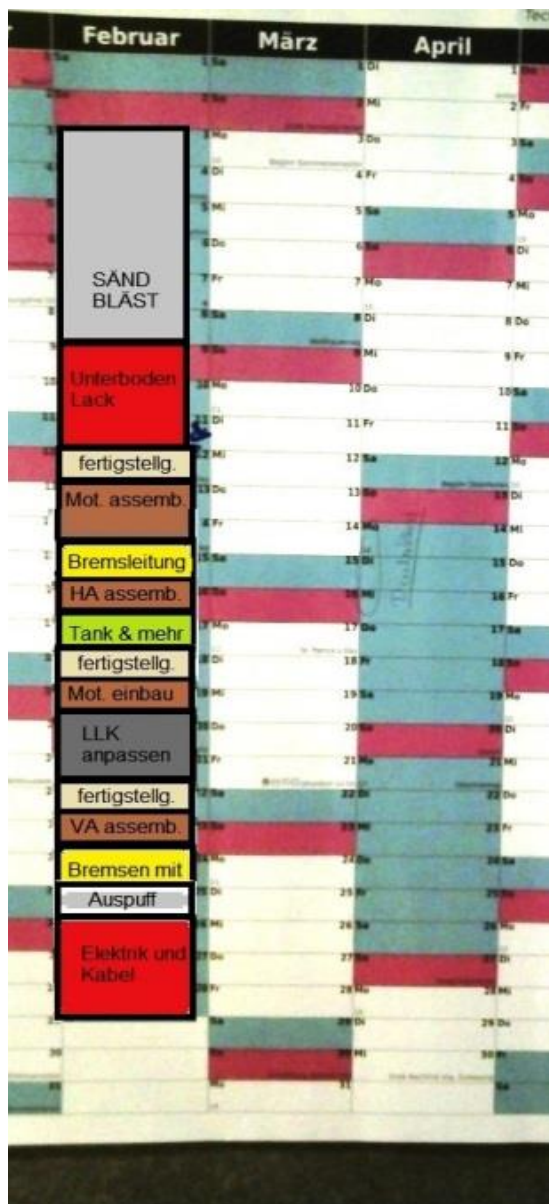

Schellen und verbinder und Rohre schauen was wir haben